

# 超小型DC-DCコンバータ

4出力 (+15V、+5V、-5V、-9V) 4Wクラス 出力制御端子付き

- ★出力制御端子付きなので出力ON/OFFのコントロールができます。
- ★5V出力は専用安定可回路、他の出力は3端子レギュレータが入っていますので、入力電圧や出力電流が変化しても、安定した電圧を出力します。
- ★出力電流は下記の電流を同時に取ることができます。
- ★金属ケース入りなのでノイズが少なく、他の機器への影響がほとんどありません。

□入力電圧 4~8V (電流 600mA MAX 8V時)

□出力電圧

+15V	100mA
+5V	400mA
-5V	50mA
-9V	25mA

## ■端子説明■


### 入力側

- ① シャーシアース
- ② 入力 - (GND)
- ③ 入力 - (GND)
- ④ 入力 + (4~8V)
- ⑤ 入力 + (4~8V)
- ⑥ SW-A (GNDへ接続すると、出力ON) (オープンで出力OFF)

### 出力側

- ⑦ -9V (25mA)
- ⑧ -5V (50mA)
- ⑨ GND (④⑤と内部で接続)
- ⑩ SW-B (⑩と接続してください)
- ⑪ +5V (400mA)
- ⑫ +15V (100mA)

## ■ピン配置■

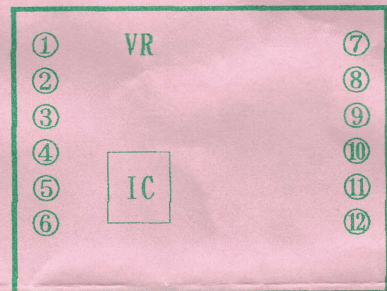

端子側 (部品の見える側) から見た図です。

- ◎ SW-AをGNDに接続すると、+5Vが出力されます。他の出力はSW-Bを⑩ (+5V) に接続することで、ONになります。(SW-Bは、無接続でも5V以外の電圧もできますが、電流は流せません。)