

定電圧ダイオード

MTZ J Series

●用途

定電圧制御用


●特長

- 1) ガラス封止である。(MSD)
- 2) 高信頼である。

●構造

シリコンエピタキシャルプレーナ型

●外形寸法図 (Units : mm)

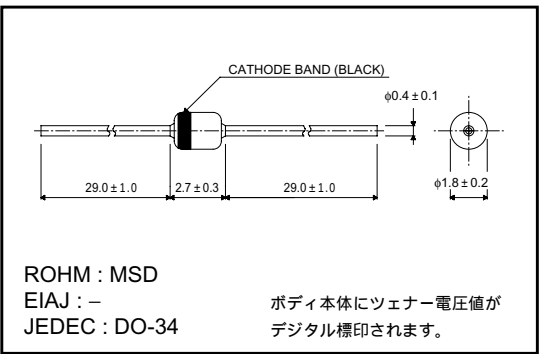

●絶対最大定格 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
許容損失	P	500	mW
接合部温度	Tj	175	°C
保存温度範囲	Tstg	-65~+175	°C

ダイオード

●電気的特性 (Ta=25°C)

Type	ツェナー電圧			動作抵抗		立上がり動作抵抗		逆方向電流	
	V _Z (V)			Z _Z (Ω)		Z _{ZK} (Ω)		I _R (μA)	
	Min.	Max.	I _Z (mA)	Max.	I _Z (mA)	Max.	I _Z (mA)	Max.	V _R (V)
MTZ J 3.6B	3.600	3.845	5	100	5	1000	1	10	1.0
MTZ J 3.9B	3.890	4.160	5	100	5	1000	1	5	1.0
MTZ J 4.3B	4.170	4.430	5	100	5	1000	1	5	1.0
MTZ J 4.7B	4.550	4.800	5	80	5	900	0.5	5	1.0
MTZ J 5.1B	4.940	5.200	5	70	5	1200	1	5	1.5
MTZ J 5.6B	5.450	5.730	5	40	5	900	1	5	2.5
MTZ J 6.2B	5.960	6.270	5	30	5	500	1	5	3.0
MTZ J 6.8B	6.490	6.830	5	20	5	150	0.5	2	3.5
MTZ J 7.5B	7.070	7.450	5	20	5	120	0.5	0.5	4.0
MTZ J 8.2B	7.780	8.190	5	20	5	120	0.5	0.5	5.0
MTZ J 9.1B	8.570	9.010	5	20	5	120	0.5	0.5	6.0
MTZ J 10B	9.410	9.900	5	20	5	120	0.5	0.2	7.0
MTZ J 11B	10.500	11.050	5	20	5	120	0.5	0.2	8.0
MTZ J 12B	11.440	12.030	5	25	5	110	0.5	0.2	9.0
MTZ J 13B	12.550	13.210	5	25	5	110	0.5	0.2	10
MTZ J 15B	13.890	14.620	5	25	5	110	0.5	0.2	11
MTZ J 16B	15.250	16.040	5	25	5	150	0.5	0.2	12
MTZ J 18B	16.820	17.700	5	30	5	150	0.5	0.2	13
MTZ J 20B	18.630	19.590	5	30	5	200	0.5	0.2	15
MTZ J 22B	20.640	21.710	5	30	5	200	0.5	0.2	17
MTZ J 24B	22.610	23.770	5	35	5	200	0.5	0.2	19
MTZ J 27B	24.970	26.260	5	45	5	250	0.5	0.2	21
MTZ J 30B	27.700	29.130	5	55	5	250	0.5	0.2	23
MTZ J 33B	30.320	31.880	5	65	5	250	0.5	0.2	25
MTZ J 36B	32.790	34.490	5	75	5	250	0.5	0.2	27
MTZ J 39B	35.360	37.190	5	85	5	250	0.5	0.2	30

注) 1. ツェナー電圧は通電後40msで測定します。

ダイオード

●電気的特性曲線 (Ta=25°C)

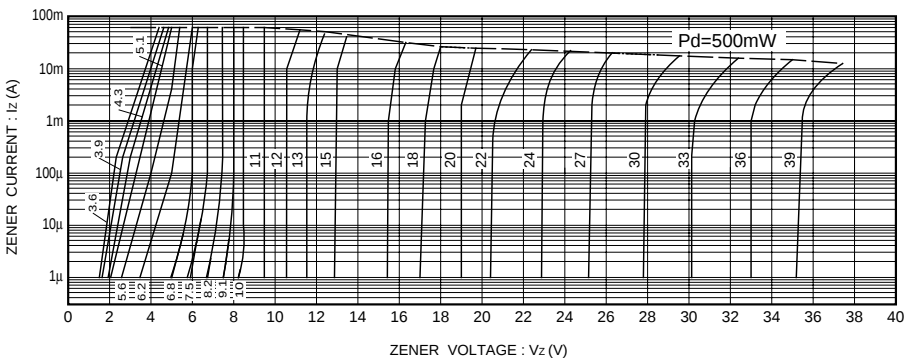


Fig.1 ツェナー特性

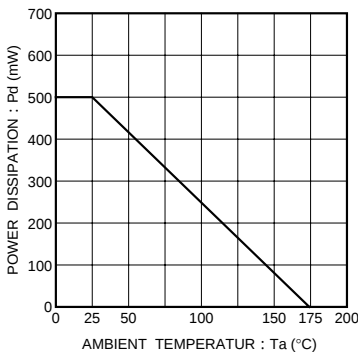


Fig.2 デイレティングカーブ

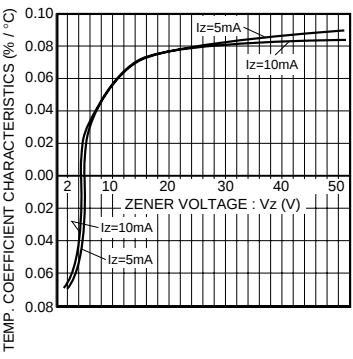


Fig.3 温度系数特性